

Mini Servo 1.5 HT320



Servomotorischer Allrounder, mit dem Touchscreen-Handterminal HT320

- Einfache schnelle Programmierung,
aufgrund der einfach und intuitiv zu bedienenden Touchscreen Oberfläche.
- Extrem kurze Entnahmezeiten
- Für Teile und Angussentnahme bis 1,5 kg
- Für Spritzgiessmaschinen bis 3000Kn


Achse	Bezeichnung	Hub (mm)	V max. (m/s)	Beschleunigung
X	Entformhub	0-300	0,45	4,5m/s ²
Y/Z	Vertikalhub	0-800 (600,1000)	2,4	24m/s ²
A	Schwenkachse	+/-110°	320°/Sek.	1500°/s ²

*Einstellbar

Technische Standard Spezifikationen

- Alle Achsen mit Servomotoren
- Wiederholgenauigkeit: Y-/Y-Achse +/-0,1 mm
A-Achse +/-0,1°
- Teile- und Greifergewicht zus.: bis 1,5 kg
- Netzspannung 230/115V (50/60Hz)
- Anschlussleistung: 250VA
- Druckluftanschluss: 6 bar
- Verbrauch ca 0,3 NI/Zyklus (ohne Vakuum)
- Zange F
- Je 1 Druckluft- und Vakuumkreis
- Drehmodul B mit einstellbaren Anschlägen
- Verschiebekonsole
- Frei programmierbare Steuerung HT320 mit Easytouch
- Standard Euromap67 Signale


Messzyklus

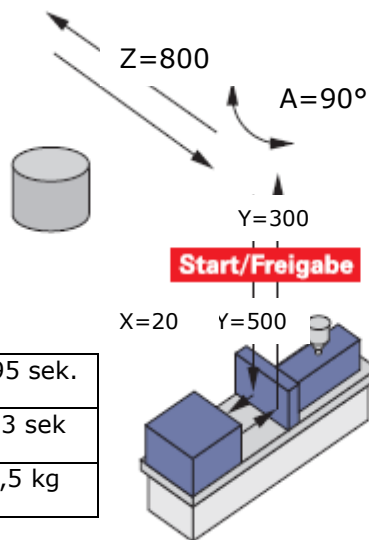

Eingriffszeit	0,95 sek.
Gesamtzykluszeit	4,3 sek
Trockenlaufzeit mit:	1,5 kg

Optionen

- Zangenüberwachung, max. 2 Stück
- Überwachung B-Modul
- 1 weiterer Druckluft- und Vakuumkreis
- Abblasfunktion für die Vakuumkreise
- Zange K und weitere Spezialzangen
- Can I/O-Modul zur Erweiterung einer Peripherie
- Adapter für Euromap 12 Signale
- Weitere Optionen auf Anfrage
- Erweiterbar auf bis zu 6 motorische Achsen

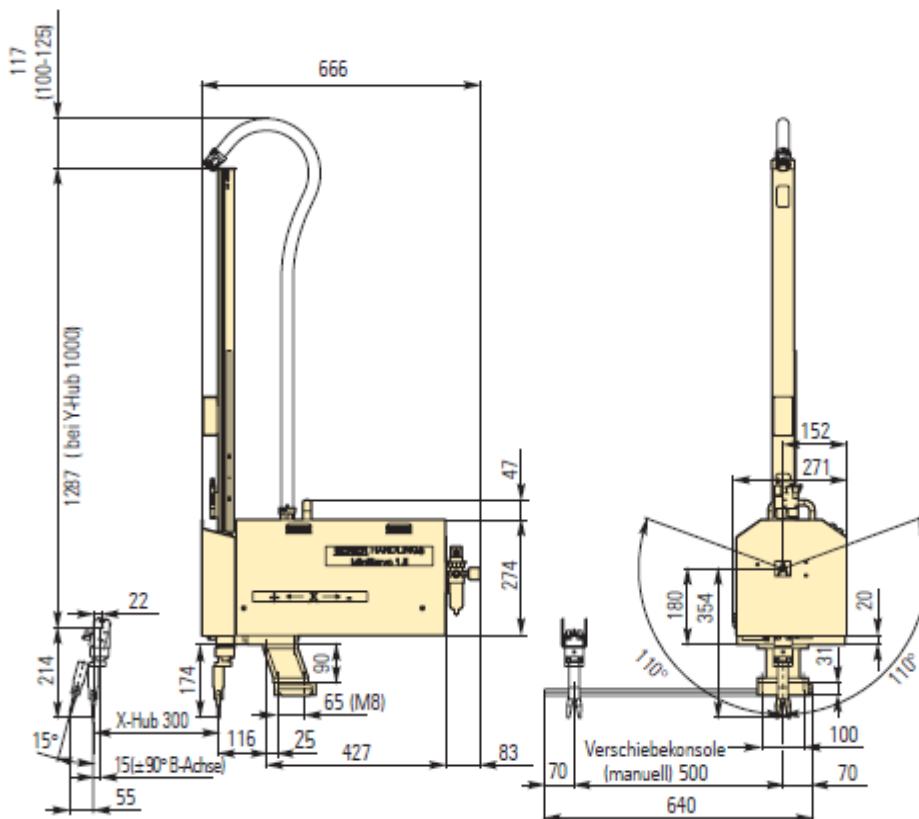

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen sind uns jederzeit vorbehalten.